



**AU SERVICE,  
DE TOUS LES PROFESSIONNELS !**

**ERDE**  
*vous bougez, nous aussi !*



# DES REMORQUES FRANÇAISES

Bâtiiseurs, artisans et professionnels du bâtiment, maçons, plaquistes, plombiers, électriciens, paysagistes, déménageurs... vous exigez toujours plus de votre matériel et de vos équipements. Vous êtes mobiles, efficaces et rentables dans tous vos déplacements. Votre remorque « ERDÉ EXPERT » est votre partenaire indispensable au quotidien.

## « ERDÉ EXPERT », DU MATÉRIEL DE PROS... POUR LES PROS !

Concevoir et fabriquer des remorques, c'est la spécialité d'Erdé depuis près de 70 ans ! Depuis 1946, ERDÉ conçoit, développe, fabrique et commercialise des remorques routières devenues, au fil des années, les remorques de référence, en France comme dans le monde entier.

Créé et développé durant cette longue période, notre réseau de professionnels-distributeurs couvre tout le territoire et vous propose un service de proximité avec suivi des productions. Avec « ERDÉ EXPERT », nos collaborateurs mettent à votre disposition leur savoir-faire et leur Expérience indiscutables en matière de remorques destinées aux professionnels les plus exigeants.

Faire le choix « ERDÉ EXPERT », c'est faire le choix de la tranquillité d'esprit. C'est aussi faire le choix de la sécurité. En effet, ERDÉ fabrique ses produits en totale conformité avec les directives européennes, directives qu'ERDÉ EXPERT se fait un devoir d'anticiper pour chacune de ses productions. La nouvelle gamme « ERDÉ EXPERT » respecte évidemment ces principes.

MADE IN FRANCE



### Pour l'utilisateur :

les remorques Erdé Expert sont homologuées dans l'Europe entière selon la directive européenne 2007/46CE complétée par la réglementation 2018/858. Elles font l'objet d'un contrôle préalable par les autorités compétentes en matière de sécurité et de protection environnementale.

## SOMMAIRE

**4 /  
ERDÉ EXPERT**

**5 /  
ERDÉ EXPERT  
Les gammes**

**6 /  
ERDÉ EXPERT LC  
Bois / acier / pro**

**15 /  
ERDÉ EXPERT PLC**

**16 /  
ERDÉ EXPERT XT**

**20 /  
ERDÉ EXPERT XR**

**26 /  
ERDÉ EXPERT PLM**

**31 /  
ERDÉ EXPERT BE**

**35 /  
ERDÉ EXPERT XV**

**38 /  
ERDÉ EXPERT PLB**





## **DES REMORQUES UTILITAIRES POUR LES PROS**

### **DES QUALITÉS ROUTIÈRES HORS PAIR EN TOUTE SÉCURITÉ**

Toutes les remorques ERDÉ Expert font l'objet de tests exhaustifs avant d'être livrées et mises en service sur la route. Pour exemple, la parfaite stabilité des remorques « ERDÉ EXPERT » en toutes circonstances est le résultat d'une construction qui combine respect des règles de sécurité, technologie de construction, méthodes de mises en oeuvre, choix de matériaux et anticipation des risques en phase d'utilisation.

### **CHARGE UTILE OPTIMALE ET FIABILITÉ ASSURÉES**

La politique ERDÉ Expert pour ses produits est de « mettre de la matière partout où c'est nécessaire ». Les composants les plus sollicités sont renforcés et les autres éléments sont optimisés pour proposer une charge utile optimale et assurer une totale fiabilité au fil des années.

### **DES REMORQUES SPÉCIALEMENT DESTINÉES À UN USAGE PROFESSIONNEL ET BIEN ADAPTÉES AUX PARTICULIERS**

« ERDÉ EXPERT », c'est la « marque des pros », conçue par des professionnels, pour des professionnels !

Qui peut le plus peut le moins. Alors, pourquoi pas une utilisation des remorques « ERDÉ EXPERT » par des particuliers ou des non-professionnels... Certainement le meilleur moyen de « transporter du lourd » en toute sécurité.

# TOUTES LES GAMMES

## LC BOIS / LC ACIER / LC PRO



**PLC**



**XT**



**XR**



**PLM**



**BE**



**XV**



**PLB**



## GAMME LC SOLIDITÉ ET VOLUME

MADE IN FRANCE



- PTAC jusqu'à 1200kg sur modèles freinés
- Caisse basculante (sauf remorque double essieu)

# 9

## RAISONS DE CHOISIR LA QUALITÉ ERDÉ EXPERT



- 1 Plancher bois antidérapant
- 2 4 anneaux d'arrimage
- 3 Ridelles avant / arrière ouvrantes
- 4 Caisse basculante sauf double essieu
- 5 Essieu 750 kg sur l'ensemble de la gamme
- 6 Traverses de renfort sous chassis en tube carré 45 mm
- 7 Timon en V renforcé
- 8 Roue jockey de série en position centrale
- 9 4 ridelles amovibles pour une utilisation en plateau

**ERDE** EXPERT

## **LC BOIS**

### **FREINÉES & NON FREINÉES**

**LC251 FR**



**LC201 FR**



**LC252 FR**



**LC251**



**LC252**



**LC201**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>LC BOIS</b>	<b>LC201</b>	<b>LC251</b>	<b>LC252</b>	<b>LC201 FR</b>	<b>LC251 FR</b>	<b>LC252 FR</b>
<b>MMA (PTAC) (kg)</b>	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	750 - 800 - 900 1000	750 - 800 - 900 1000	750 - 1000 - 1100 1200
<b>Charge utile (kg)</b>	320 - 470 - 570	298 - 448 - 548	254 - 404 - 504	540 - 590 - 690 - 790	510 - 560 - 660 - 760	464 - 714 - 814 - 914
<b>Poids à vide (kg)</b>	180	202	246	210	240	286
<b>Dim. hors tout (cm)</b>	314 x 183	354 x 183	354 x 183	318 x 187	361 x 187	361 x 187
<b>Dim. utile (cm)</b>	201 x 135 x 37	251 x 135 x 37	251 x 135 x 37	201 x 135 x 37	251 x 135 x 37	251 x 135 x 37
<b>Hauteur chargement (cm)</b>	52	52	52	53	53	53
<b>Charge essieu (kg)</b>	750	750	2 x 750	1000	1000	2 x 750
<b>Roues</b>	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	185/70 R13	185/70 R13	155/70 R13
<b>roue jockey (diam. 48)</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Caisse basculante</b>	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non
<b>Ridelle avant ouvrante</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Freinage</b>	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui

## ACCESOIRES

<b>LC BOIS</b>	<b>LC201</b>	<b>LC251</b>	<b>LC252</b>	<b>LC201 FR</b>	<b>LC251 FR</b>	<b>LC252 FR</b>
<b>Bâche plate</b>	BPLC200	BPLC251	BPLC251	BPLC200	BPLC251	BPLC251
<b>Bâche haute 137cm utiles</b>	BH130200	BH130251	BH130251	BH130200	BH130251	BH130251
<b>Béquilles stabilisatrices</b>	BS00200	BS00200	-	BS00200	BS00200	-
<b>Kit hayon chargement</b>	KHLC002 60 cm	KHLC002 60 cm	KHLC252 1 m	KHLC002 60 cm	KHLC002 60 cm	KHLC252 1 m
<b>Porte échelle</b>	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001
<b>Rampe chargement acier 1,5 M</b>	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000
<b>Réhausseurs grillagées 50 cm</b>	RGLC202	RGLC251	RGLC251	RGLC202	RGLC251	RGLC251
<b>Roue de secours</b>	RS15513	RS15513	RS15513	RS18513	RS18513	RS15513
<b>Support roue de secours</b>	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001
<b>Capot ABS + Kit adaptation</b>	-	CPLC251B	CPLC251B	-	CPLC251B	CPLC251B

MMA : Masse Maximum Autorisée - MMTA : Masse Maximum Techniquement Admissible

## **LC ACIER**

### **FREINÉES & NON FREINÉES**

**LC252 FR**



**LC201 FR**



**LC251 FR**



**LC201**



**LC150**



**LC171**



**LC251**



**LC252**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>LC ACIER</b>	<b>LC150</b>	<b>LC171</b>	<b>LC201</b>	<b>LC251</b>	<b>LC252</b>	<b>LC201 FR</b>	<b>LC251 FR</b>	<b>LC252 FR</b>
<b>MMA (PTAC) (kg)</b>	500 - 650 750	750 - 800 900 - 1000	750 - 800 900 - 1000	750 - 1000 1100 - 1200				
<b>Charge utile (kg)</b>	380 - 530 630	339 - 489 589	327 - 477 577	308 - 488 558	263 - 413 513	546 - 596 696 - 796	512 - 562 662 - 762	467 - 717 817 - 917
<b>Poids à vide (kg)</b>	120	161	173	192	237	204	238	283
<b>Dim. hors tout (cm)</b>	257 x 157	284 x 172	314 x 183	365 x 183	354 x 183	318 x 187	375 x 187	384 x 187
<b>Dim. utile (cm)</b>	150 x 110 x 45	170 x 124 x 45	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45
<b>Hauteur chargement (cm)</b>	52	52	52	52	52	53	53	53
<b>Charge essieu (kg)</b>	750	750	750	750	2 x 750	1000	1000	2 x 750
<b>Roues</b>	155/70 R13	185/70 R13	185/70 R13	155/70 R13				
<b>Roue jockey (diam. 48)</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Caisse basculante</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non
<b>Ridelle avant ouvrante</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Freinage</b>	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui

## ACCESOIRES

<b>LC ACIER</b>	<b>LC150</b>	<b>LC171</b>	<b>LC201</b>	<b>LC251</b>	<b>LC252</b>	<b>LC201 FR</b>	<b>LC251 FR</b>	<b>LC252 FR</b>
<b>Bâche plate</b>	BPLC150	BPLC170	BPLC200	BPLC251	BPLC251	BPLC200	BPLC251	BPLC251
<b>Bâche haute 110cm utiles</b>	-	BH110170	-	-	-	-	-	-
<b>Bâche haute 137cm utiles</b>	-	-	BH130200	BH130251	BH130251	BH130200	BH130251	BH130251
<b>Béquilles stabilisatrices</b>	BS00200	BS00200	BS00200	BS00200	-	BS00200	BS00200	-
<b>Kit hayon chargement</b>	-	-	KHLC002 60 cm	KHLC002 60 cm	KHLC252 1 m	KHLC002 60 cm	KHLC002 60 cm	KHLC252 1 m
<b>Porte échelle</b>	PELC150	PELC170	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001
<b>Rampe chargement acier 1,5 M</b>	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000
<b>Réhausse grillagées 50 cm</b>	-	RGLC172	RGLC202	RGLC251	RGLC251	RGLC202	RGLC251	RGLC251
<b>Réhausse ridelles acier 40 cm</b>	-	RRLCA170	RRLCA200	RRLCA251	RRLCA251	RRLCA200	RRLCA251	RRLCA251
<b>Roue de secours</b>	RS15513	RS15513	RS15513	RS15513	RS15513	RS18513	RS18513	RS15513
<b>Support roue de secours</b>	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001
<b>Capot ABS</b>	-	-	-	CPLC251	CPLC251	-	CPLC251	CPLC251

# **LC PRO**

## **FREINÉES & NON FREINÉES**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>LC PRO</b>	<b>LC201 PRO</b>	<b>LC251 PRO</b>	<b>LC252 PRO</b>	<b>LC201 PRO FR</b>	<b>LC251 PRO FR</b>	<b>LC252 PRO FR</b>
<b>MMA (PTAC) (kg)</b>	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 1000 - 1100 - 1200
<b>Charge utile (kg)</b>	324 - 474 - 574	303 - 453 - 553	252 - 402 - 502	543 - 593 - 693 - 793	507 - 557 - 657 - 757	462 - 712 - 812 - 912
<b>Poids à vide (kg)</b>	176	197	248	207	243	288
<b>Dim. hors tout (cm)</b>	315 x 187	365 x 187	366 x 184	318 x 187	374 x 183	385 x 183
<b>Dim. utile (cm)</b>	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45
<b>Hauteur chargement (cm)</b>	52	52	52	53	53	53
<b>Charge essieu (kg)</b>	750	750	2 x 750	1000	1000	2 x 750
<b>Roues</b>	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	185/70 R13	185/70 R13	155/70 R13
<b>Roue jockey (diam. 48)</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Caisse basculante</b>	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non
<b>Ridelle avant ouvrante</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Freinage</b>	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui

## ACCESOIRES

<b>LC PRO</b>	<b>LC201 PRO</b>	<b>LC251 PRO</b>	<b>LC252 PRO</b>	<b>LC201 PRO FR</b>	<b>LC251 PRO FR</b>	<b>LC252 PRO FR</b>
<b>Bâche plate</b>	BPLC200	BPLC251	BPLC251	BPLC200	BPLC251	BPLC251
<b>Bâche haute 137cm utiles</b>	BH130200	BH130251	BH130251	BH130200	BH130251	BH130251
<b>Béquilles stabilisatrices</b>	BS00200	BS00200	-	BS00200	BS00200	-
<b>Kit hayon chargement</b>	KHLC002 60 cm	KHLC002 60 cm	KHLC252 1 m	KHLC002 60 cm	KHLC002 60 cm	KHLC252 1 m
<b>Porte échelle</b>	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001
<b>Rampe chargement acier 1,5 M</b>	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000
<b>Réhausseurs grillagées 50 cm</b>	RGLC202	RGLC251	RGLC251	RGLC202	RGLC251	RGLC251
<b>Roue de secours</b>	RS15513	RS15513	RS15513	RS18513	RS18513	RS15513
<b>Support roue de secours</b>	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001
<b>Capot ABS + Kit adaptation</b>	-	CPLC251GV	CPLC251GV	-	CPLC251GV	CPLC251GV

## LES ACCESSOIRES

**BÂCHE PLATE**

**HAYON DE CHARGEMENT**



**BÂCHE HAUTE 137 CM UTILES**



**ARMATURE BÂCHE HAUTE 137 CM UTILES**



**RÉHAUSSES GRILLAGÉES 50 CM**



**PORTE-ÉCHELLE**



**ROUE DE SECOURS + SUPPORT**

**ERDÉ** EXPERT

## PLC FREINÉES & NON FREINÉES



**PLC 251 FR**



**PLC 251**

<b>PLC</b>	<b>PLC 251</b>	<b>PLC 251 FR</b>
<b>MMA (PTAC) (kg)</b>	500 - 650 - 750	750
<b>Charge utile (kg)</b>	329 - 479 - 579	533
<b>Poids à vide (kg)</b>	171	217
<b>Dim. hors tout (cm)</b>	354 x 183	361 x 187
<b>Dim. utile (cm)</b>	251 x 135	251 x 135
<b>Hauteur chargement (cm)</b>	52	53
<b>Charge essieu (kg)</b>	750	1000
<b>Roues</b>	155/70 R13	185/70 R13
<b>Roue jockey (diam. 48)</b>	Oui	Oui
<b>Caisse basculante</b>	Oui	Oui
<b>Freinage</b>	Non	Oui

**ACCESSOIRES**

**PLC 251**

**PLC 251 FR**

<b>Roue de secours</b>	RS15513	RS185/70 R15
<b>Support roue de secours</b>	SPPLC01	SPPLC01

MMA : Masse Maximum Autorisée - MMTA : Masse Maximum Techniquement Admissible

# GAMME XT

## ÉQUIPEMENTS HAUT DE GAMME COMPOSANTS SUR-DIMENSIONNÉS





# 7 RAISONS DE CHOISIR LA QUALITÉ ERDÉ

- 1 Porte échelle réglable et amovible surdimensionné de série
- 2 Ridelles aluminium avec main courante intégrée (45 cm)
- 3 Rainures sur ridelles latérales pour barre blocage de charge
- 4 Transformable en plateau
- 5 Timon + châssis + plancher surdimensionnés
- 6 Ridelle avant ouvrante Ouvertures totalement métalliques et mécaniques
- 7 Roue jockey escamotable\* diamètre 60 cm

\* à partir de XT 250F

## XT FREINÉES & NON FREINÉES

**XT 250 FR**



**XT 250**



**XT 252 FR**



**XT 302 FR**



## XT LES ACCESSOIRES

**BÂCHE HAUTE  
180 CM UTILES**



**BÂCHE  
PLATE**



**RÉHAUSSES  
GRILLAGÉES  
60 CM**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>XT</b>	<b>XT250</b>	<b>XT250 FR</b>	<b>XT252 FR</b>	<b>XT302 FR</b>
<b>MMA (PTAC) (kg)</b>	500 - 650 - 750	750 - 800 - 900 - 1000 1100 - 1200 - 1300 - 1350	1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500
<b>Charge utile (kg)</b>	248 - 398 - 498	440 - 490 - 590 - 690 - 790 - 890 - 990 - 1030 - 1040	824 - 924 - 1024 - 1224 - 1324 - 1424 - 1524 - 1624 - 1724	1051 - 1351 - 1551 - 1751 - 2051
<b>Poids à vide (kg)</b>	252	310	376	449
<b>Dim. hors tout (cm)</b>	374 x 189	395 x 189	396 x 188	446 x 201
<b>Dim. utile (cm)</b>	251 x 137 x 45	251 x 137 x 45	251 x 137 x 45	300 x 150 x 45
<b>Hauteur chargement (cm)</b>	59	57	54	54
<b>Charge essieu (kg)</b>	750	1350	2 x 1000	2 x 1350
<b>Roues</b>	185/70 R13	185 R14C	165 R13C	165 R13C
<b>  Roue jockey (diam. 60 escamotable)</b>	Diam. 48	Oui	Oui	Oui
<b>Freinage</b>	Non	oui	Oui	Oui

## ACCESSOIRES

<b>XT</b>	<b>XT250</b>	<b>XT250 FR</b>	<b>XT252 FR</b>	<b>XT302 FR</b>
<b>Bâche plate</b>	BPXT250	BPXT250	BPXT250	BPXT300
<b>Bâche haute 150 cm utiles</b>	BH150250	BH150250	BH150250	BH150302
<b>Bâche haute 180 cm utiles</b>	BH180250	BH180250	BH180250	BH180302
<b>Barre de blocage de charge</b>	BBXT001	BBXT001	BBXT001	BBXT001
<b>Béquilles stabilisatrices</b>	BS00200	BS00200	-	-
<b>Rampe chargement acier 1,5 M</b>	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000
<b>Réhausseurs grillagées 60 cm</b>	RGXT250	RGXT250	RGXT250	RGXT300
<b>Roue de secours</b>	RS18513	RS18514	RS16513	RS16513
<b>Support roue de secours</b>	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001

MMA : Masse Maximum Autorisée - MMTA : Masse Maximum Techniquement Admissible

# GAMME XR

## PLATEAU RIDELLES ROUES DESSOUS POUR CHARGER FACILEMENT DES 4 CÔTÉS

MADE IN FRANCE



# 7

## RAISONS DE CHOISIR LA QUALITÉ ERDÉ



Version surbaissée disponible avec  
seuil de chargement abaissé à 58 cm

- 1 Ridelles aluminium  
35 cm de hauteur de série
- 2 Plancher bois traité  
marine monobloc
- 3 4 à 6 anneaux d'arrimage  
suivant modèles
- 4 Logement rampes de  
chargement sous-plancher \*
- 5 Ouvertures totalement  
métalliques et mécaniques
- 6 Roue jockey escamotable  
diamètre 60
- 7 Ridelles + poteaux amovibles

\* en options

## **XR** **PLATEAUX RIDELLES**

**XR 260 FR**



**XR 262**



**XR 262-5**

**XR 402**



**XR 302**

**XR 342**

## **XRS** **PLATEAUX RIDELLES SURBAISSÉS**

**XRS 260**



**XRS 402**

**AUTRES  
MODÈLES :**

**XRS 262-5**

**XRS 302**

**XRS 342**

**XR 502**

**XRS 502**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>XR</b>	<b>XR 260 FR</b>	<b>XR 262</b>	<b>XR 262-5</b>	<b>XR 302</b>	<b>XR 342</b>	<b>XR 402</b>	<b>XR 502</b>
<b>XRS</b>	<b>XRS 260 FR</b>	<b>-</b>	<b>XRS 262-5</b>	<b>XRS 302</b>	<b>XRS 342</b>	<b>XRS 402</b>	<b>XRS 502</b>
<b>MMA (PTAC) (kg)</b>	750 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300	1200 - 1300 - 1400 1500 - 1600 - 1700 1800 - 1900- 2000	1500 - 1800 - 2000 2200 - 2500	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500	-
<b>Charge utile (kg)</b>	440 - 490 - 590 - 690 - 790 - 890 - 990	803 - 903 - 1003 1103 - 1203 - 1303 1403 - 1503 - 1603	1097 - 1397 - 1597 1797 - 2097	1041 - 1341 - 1541 1741 - 2041	993 -1293 - 1493 1693 - 1993	952 - 1252 - 1452 1652 - 1952	-
<b>Poids à vide (kg)</b>	310	397	403	459	507	548	-
<b>Dim. hors tout (cm)</b>	402 x 173	402 x 173	402 x 173	449 x 173	483 x 191	546 x 191	-
<b>Dim. utile (cm)</b>	258 x 162 x 35	258 x 162 x 35	258 x 162 x 35	303 x 162x 35	340 x 180 x 35	400 x 180 x 35	-
<b>Hauteur chargement XR (cm)</b>	70	70	70	70	70	70	-
<b>Hauteur chargement XRS (cm)</b>	58	-	58	58	58	58	-
<b>Charge essieu (kg)</b>	1350	2 x 1000	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350	-
<b>Roues XR</b>	165 R13C	185/70 R13	165 R13C	165 R13C	165 R13C	165 R13C	-
<b>Roues XRS</b>	195/55 R10C	-	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C	-
<b>Roue jockey (diam. 60 escamotable)</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-

## ACCESOIRES

<b>XR</b>	<b>XR 260 FR</b>	<b>XR 262</b>	<b>XR 262-5</b>	<b>XR 302</b>	<b>XR 342</b>	<b>XR 402</b>	<b>XR 502</b>
<b>XRS</b>	<b>XRS 260 FR</b>	<b>-</b>	<b>XRS 262-5</b>	<b>XRS 302</b>	<b>XRS 342</b>	<b>XRS 402</b>	<b>XRS 502</b>
<b>Bâche plate</b>	BPXR260	BPXR260	BPXR260	BPXR300	BPXR340	BPXR400	-
<b>Bâche haute 150 cm utiles</b>	BH150260	BH150260	BH150260	BH150300	BH150340	BH150400	-
<b>Bâche haute 180 cm utiles</b>	BH180260	BH180260	BH180260	BH180300	BH180340	BH180400	-
<b>Béquilles stabilisatrices</b>	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	-
<b>Rampes encastrées montées Acier 2,5 M</b>	RCXR260	RCXR260	RCXR260	RCXR300	RCXR300	RCXR300	-
<b>Réhausseurs grillagées 60 cm</b>	RGXR260	RGXR260	RGXR260	RGXR300	-	-	-
<b>Roue de secours XR</b>	RS16513	RS18513	RS16513	RS16513	RS16513	RS16513	-
<b>Roue de secours XRS</b>	RS195/10	-	RS195/10	RS195/10	RS195/10	RS195/10	-
<b>Support roue de secours</b>	SPXR01	SPXR01	SPXR01	SPXR01	SPXR01	SPXR01	-
<b>Porte échelle</b>	PEXR260	PEXR260	PEXR260	PEXR260	PEXR340	PEXR340	-

MMA : Masse Maximum Autorisée - MMTA : Masse Maximum Technique Admissible

# XR - PL

## PLATEAU NU SURBAISSÉ AVEC RAMPES



**XR 402 PL**

**AUTRES MODÈLES :**

**XR 260 PL  
XR 262-5 PL  
XR 302 PL  
XR 342 PL  
XR 402 PL  
XR 502-5 PL**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

XR	XR 260 PL	XR 262-5PL	XR 302 PL	XR 342 PL	XR 402 PL	XR 502-5 PL
MMA (PTAC) (kg)	750 - 800 - 900 - 1000 1100 - 1200 - 1300	1500 - 1800 - 2000 2200 - 2500				
Charge utile (kg)	392 - 442 - 542 - 642 742 - 842 - 942	1050 - 1350 - 1550 1750 - 2050	999 - 1299 - 1499 1699 - 1999	956 - 1256 - 1456 1656 - 1956	921 - 1221 - 1421 1621 - 1921	
Poids à vide (kg)	358	450	501	544	579	
Dim. hors tout (cm)	402 x 173	402 x 173	449 x 173	483 x 191	546 x 191	
Dim. utile (cm)	263 x 167	263 x 167	308 x 167	345 x 185	405 x 185	
Hauteur chargement (cm)	58	58	58	58	58	
Charge essieu (kg)	1350	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350	
Rampes encastrées 2,50 M	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Roues	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C
Roue jockey (diam. 60 escamotable)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Freinage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

### ACCESOIRES

XR	XR 260 PL	XR 262-5PL	XR 302 PL	XR 342 PL	XR 402 PL	XR 502-5 PL
Béquilles stabilisatrices	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001
Roue de secours	RS19510	RS19510	RS19510	RS19510	RS19510	RS19510
Rambarde latérale ouvrante	RBXR260	RBXR260	RBXR300	RBXR340	RBXR400	

MMA : Masse Maximum Autorisée - MMTA : Masse Maximum Techniquement Admissible

## **XR** LES ACCESSOIRES

**BÂCHE HAUTE  
150CM UTILES**



**BÂCHE HAUTE  
180 CM UTILES**



**RAMBARDE  
LATÉRALE  
OUVRANTE**



**BÂCHE PLATE**



**RÉHAUSSES  
GRILLAGÉES  
60CM**



**BÉQUILLES  
STABILISATRICES**

**ROUE DE  
SECOURS**



**RAMPES ENCASTRÉES  
MONTÉES 2,5 M**



**PORTE ÉCHELLE**

# GAMME PLM

## LE PLATEAU BASCULANT POLYVALENT IDÉAL POUR LES CHARGEMENTS FRÉQUENTS

MADE IN FRANCE



# 7

## RAISONS DE CHOISIR LA QUALITÉ ERDÉ



- 1 Renfort central du châssis
- 2 Grande largeur de chargement jusqu'à 180 cm
- 3 4 à 8 anneaux d'arrimage suivant modèles
- 4 Plateau basculant
- 5 Seuil et angle de chargement ultra-bas
- 6 2 vérins à gaz à partir du PLM 150
- 7 Plateau polyvalent pouvant être équipé de ridelles pleines, réhausse grillagées, bâches hautes de différentes hauteurs (voir équipements)

**ERDE** EXPERT

## PLM

### PLATEAU BASCULANT ROUES EXTÉRIEURES

**PLM 130**



**PLM 150**



**PLM 170**



**PLM 150 FR**



**PLM 170 FR**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
PLM	PLM 130	PLM 150	PLM 170	PLM 150 FR	PLM 170 FR	PLM 180 FR
MMA (PTAC) (kg)	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	750 - 800 - 900 1000	750 - 800 - 900 1000 - 1100 - 1200 - 1300	1100 - 1200 - 1300 1400 - 1500 - 1600
Charge utile (kg)	304 - 454 - 554	297 - 447 - 547	259 - 409 - 509	515 - 565 - 665 - 765	457 - 507 - 607 707 - 807 - 907 - 1007	637 - 737 - 837 937 - 1037 - 1137
Poids à vide (kg)	196	203	241	235	293	463
Dim. hors tout (cm)	381 x 182	381 x 202	431 x 222	396 x 202	446 x 222	497 x 234
Dim. utile (cm)	250 x 130 x 10	250 x 150 x 10	300 x 170 x 10	250 x 150 x 10	300 x 170 x 10	354 x 180 x 12,5
Charge essieu (kg)	750	750	750	1000	1350	1600
Roues	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	185/70 R13	165 R13C	185R14C
Roue jockey	48	48	48	60 escamotable	60 escamotable	60 escamotable
Freinage	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui

ACCESOIRES						
PLM	PLM 130	PLM 150	PLM 170	PLM 150 FR	PLM 170 FR	PLM 180 FR
Bâche plate (kit ridelles nécessaire)	BPPL130	BPPL150	BPPL170	BPPL150	BPPL170	-
Bâche haute 150 cm utiles (kit ridelles nécessaire)	BH150130	BH150150	BH150170	BH150150	BH150170	-
Bâche haute 180 cm utiles (kit ridelles necessaire)	-	BH180150	BH180170	BH180150	BH180170	-
Kit Ridelles acier 30 cm	KRPL130	KRPL150	KRPL170	KRPL150	KRPL170	KRPL180
Rehausse grillagées 80 cm sur châssis	RGPL131	RGPL151	RGPL171	RGPL151	RGPL171	-
Rehausse grillagées 80 cm sur kit ridelles acier 30 cm	RGPL1312AV	RGPL1512AV	RGPL1712AV	RGPL1512AV	RGPL1712AV	-
Roue de secours	RS15513	RS15513	RS15513	RS18513	RS16513	RS18514
Support roue de secours	SPPLM01	SPPLM01	SPPLM01	SPPLM01	SPPLM01	SPPLM01
Support de treuil	SPTPLM0	SPTPLM0	SPTPLM0	SPTPLM0	SPTPLM0	SPTPLM0
Treuil 900 kg + cable 10 m	TRPLM00	TRPLM00	TRPLM00	TRPLM00	TRPLM00	TRPLM00
Kit hayon PLM (sur plateau nu sans ridelles)	-	KHPL150	KHPL170	KHPL150	KHPL170	De série

MMA : Masse Maximum Autorisée - MMTA : Masse Maximum Techniquement Admissible

## PLM

### LES ACCESSOIRES

**RIDELLES  
PLEINES 30 CM  
+ BÂCHE HAUTE  
180 CM UTILES**



**REHAUSSES  
GRILLAGÉES  
80 CM**



**RIDELLES  
PLEINES ACIER  
HAUTEUR UTILE :  
30 CM**


**REHAUSSES  
PLEINES ACIER  
+ BÂCHE PLATE**



**RIDELLES ACIER 30 CM  
+ ROUE DE SECOURS  
+ SUPPORT**



**TREUIL  
900 KG  
+ SUPPORT**



**HAYON DE  
CHARGEMENT**

# GAMME BE

## LES BENNES ET TRIBENNES CONÇUES POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

MADE IN FRANCE

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Fond acier monobloc galvanisé à chaud épaisseur 3 mm          |
| 2 | 4 anneaux d'arrimage  |
| 3 | Rangement rampes de série sous plancher *                     |
| 4 | Seuil de chargement abaissé à 66 cm *                         |
| 5 | Pompe manuelle de série combinée sur version pompe électrique |
| 6 | Double système ouverture porte arrière *                      |
| 7 | Ridelles aluminium 35 cm                                      |
| 8 | Béquille de sécurité  |

**8**  
**RAISONS**  
**DE CHOISIR**  
**LA QUALITÉ**  
**ERDÉ**



\* sur BE 162

# **BE**

## **BENNES HYDRAULIQUES ET TRIBENNES**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BE	BE 130	BE 132	BE 150 PM	BE 150 PE	BE 152 PM	BE 152 PE	BE 162 PM	BE 162 PE		TB 162 PM	TB 162 PE	
TYPE	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne		Tribenne	Tribenne	
MMA (PTAC) (kg)	500 650 750	500 650 750	750 800 900 1000 1100 1200 1300	750 800 900 1000 1100 1200 1300	1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000	1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000	1500 1800 2000 2200 2500 2700	1500 1800 2000 2200 2500 2700	3000 3500	1500 1800 2000 2200 2500 2700	1500 1800 2000 2200 2500 2700	3000 3500
Charge utile (kg)	239 389 489	196 346 446	295 345 445 545 645 745 845	270 320 420 520 620 720 820	681 781 881 981 1081 1281 1381 1481	656 756 856 956 1056 1256 1356 1456	760 1060 1260 1460 1760 1960	720 1020 1220 1420 1720 1920	2211 2711	760 1060 1260 1460 1760 1960	720 1020 1220 1420 1720 1920	2211 2711
Poids à vide (kg)	261	304	455	480	519	544	740	780	789	740	780	789
Dim. hors tout (cm)	358 x 154 x 102	358 x 154 x 102	393 x 162	393 x 162	393 x 162	393 x 162	440 x 177	440 x 177		440 x 177	440 x 177	
Dim. utile (cm)	242 x 140 x 35	242 x 140 x 35	251 x 151 x 35	251 x 151 x 35	251 x 151 x 35	251 x 151 x 35	303 x 162 x 35	303 x 162 x 35		303 x 162 x 35	303 x 162 x 35	
Hauteur chargement (cm)	67	67	73	73	73	73	66	66		66	66	
Charge essieu (kg)	2 x 750	2 x 750	1350	1350	2 x 1000	2 x 1000	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1800	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1800
Roues	155/70 R13		165 R13C		185/70 R13		195/50 R13C					
Roue jockey (diam. 60 escamotable)	Oui 48	Oui 48	Oui 48	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui renforcée	Oui	Oui	Oui renforcée
Pompe électrique + manuelle de série	Non	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui		Non	Oui	

## ACCESOIRES

BE	BE 130	BE 132	BE 150 PM	BE 150 PE	BE 152 PM	BE 152 PE	BE 162 PM	BE 162 PE		TB 162 PM	TB 162 PE	
Béquilles stabilisatrices	-	-	BSXR001	BSXR001	-	-	BSXR001	BSXR001		BSXR001	BSXR001	
Rampe chargement acier 2,5 M	-	-	-	-	-	-	RCMBE160	RCMBE160		RCMBE160	RCMBE160	
Rehausse grillagée 60 cm	-	-	RGBE150	RGBE150	RGBE150	RGBE150	RGBE160	RGBE160		RGBE160	RGBE160	
Roue de secours	RS 15513	RS 15513	RS16513	RS16513	RS18513	RS18513	RS19513	RS19513		RS19513	RS19513	
Support roue de secours	SPLC001	SPLC001	SPXR01	SPXR01	SPXR01	SPXR01	SPXR01	SPXR01		SPXR01	SPXR01	
Porte échelle	-	-	PEBE150	PEBE150	PEBE150	PEBE150	PEXR260	PEXR260		PEXR260	PEXR260	

**BE**  
**LES ACCESSOIRES**

**RÉHAUSSES  
GRILLAGÉES  
60CM**



**PORTE ÉCHELLE**



**RAMPES ACIER  
2,50 M  
ENCASTRÉES**



**BÉQUILLES  
STABILISATRICES**



# GAMME XV


## POUR LE TRANSPORT DE VÉHICULES ROUES EXTÉRIEURES / ROUES DESSOUS

MADE IN FRANCE

**5**

**RAISONS  
DE CHOISIR  
LA QUALITÉ  
ERDÉ**

1	4 anneaux d'arrimage
2	Bec de chargement fixe (36 cm)
3	Rails larges et sans rebord (pour voitures à voie étroite)
4	Rangement rampes sous chassis *
5	2 vérins de basculement

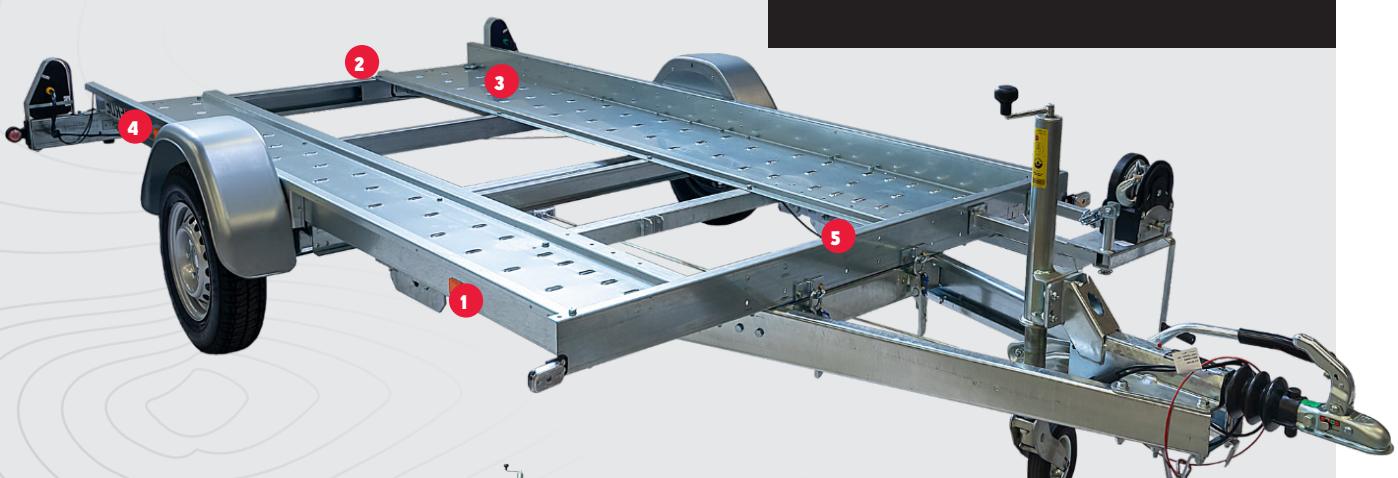

- PV 1600 + rampes 1 m



- Roues dessous




- PTAC jusqu'à 3500kg

# XV PORTE VOITURE ROUES EXTÉRIEURES

NOUVEAUTÉ :

**XV 1300**

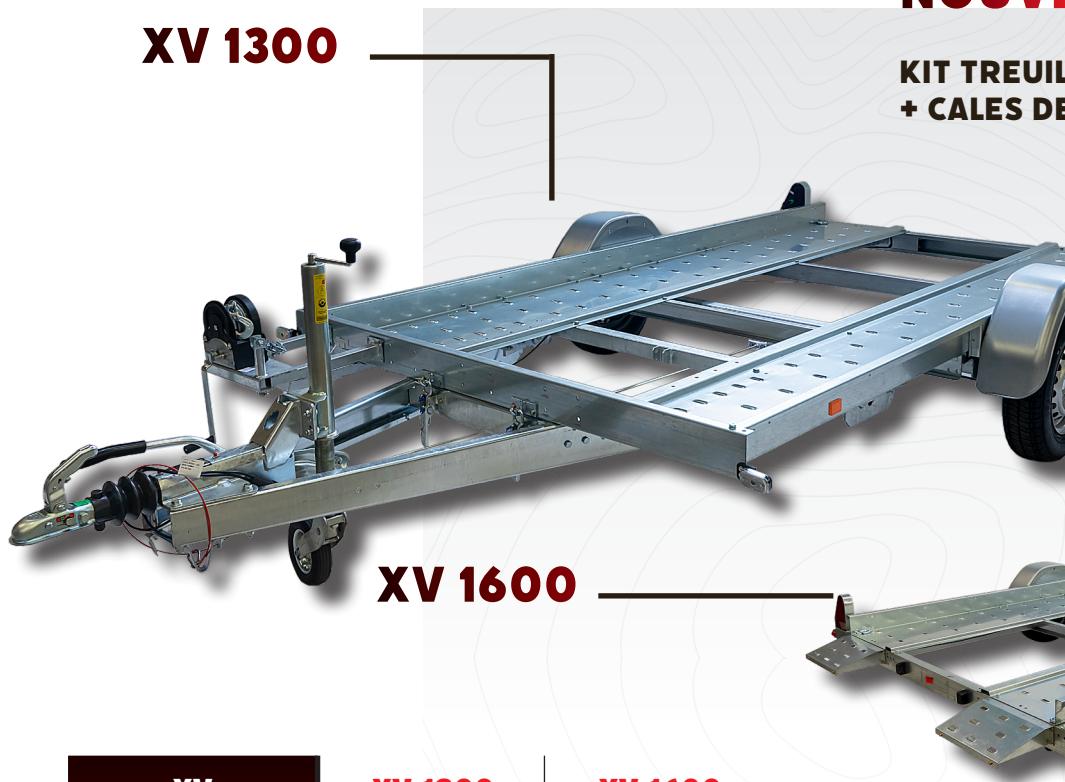

**KIT TREUILAGE + SABOTS FIXES  
+ CALES DE ROUE DE SÉRIE !**

**XV 1600**



<b>XV</b>	<b>XV 1300</b>	<b>XV 1600</b>
<b>MMA (PTAC) (kg)</b>	800-900-1000- 1100 1200-1300	1000 - 1100 - 1200 1300 -1400 -1500-1600
<b>Charge utile (kg)</b>	393-493-593-693 793-907	567 - 667 - 767 - 867 967 - 1067 - 1167
<b>Poids à vide (kg)</b>	393	433
<b>Dim. hors tout (cm)</b>	493 x 238	493 x 246
<b>Dim. utile (cm)</b>	356 X 183	356 X 190
<b>Hauteur chargement (cm)</b>	47	43
<b>Charge essieu (kg)</b>	1350	1600
<b>Roues</b>	165 R13C	195/50 R13C
<b>Roue jockey diam. 60 escamotable</b>	Oui	Oui
<b>Largeur rampes (cm)</b>	31	31
<b>Dimensions BEC chargement (cm)</b>	45 x 37	45 x 37

<b>ACCESSOIRES</b>	<b>XV 1300</b>	<b>XV 1600</b>
<b>Cale de roue</b>	09197618	09197618
<b>Kit hydraulique basculement</b>	09197622	09197623
<b>Plancher bois</b>	PBPV130	PBPV160
<b>Rampes acier 1 m intégrées</b>	09197617	09197617
<b>Renvoi d'angle treuil</b>	09197615	09197615
<b>Roue de secours</b>	RS16513	RS19513
<b>Support de treuil</b>	09197613	09197613
<b>Support roue de secours</b>	SPPV001	SPPV001
<b>Treuil</b>	29500265 (950 kg autofreiné)	29500266 (1 600 kg autofreiné)

**XV**

## PORTE VOITURE ROUES DESSOUS

**XV 4122**

**XV 5122**



### EN SÉRIE :

**TREUIL AVEC SUPPORT RÉGLABLE  
8 ANNEAUX D'ARRIMAGE  
RAMPES  
CALE DE ROUE  
ROUE JOCKEY ESCAMOTABLE**

TYPE XV	XV 4122 GAZ	XV 4122 HYD	XV 5122 HYD
MMA (PTAC) (kg)	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 - 2700	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 - 2700 - 3500	3000 - 3500
Charges utile (kg)	780 - 1080 - 1280 1480 - 1780 - 1980	740 - 1040 - 1240 1440 - 1740 - 1940 - 2540	2065 - 2565
Dimensions utile (cm)	410 x 220	410 x 220	510 x 220
Dimensions hors tout (cm)	542 x 220	542 x 220	642 x 220
Seuil de chargement (cm)	68	68	68
Changement	rampes	rampes	rampes
Basculement	vérin à gaz	vérin hydraulique	vérin hydraulique
Charge essieu (kg)	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1800
Poids à vide (kg)	720	760	935

ACCESSOIRES	XV 4122
Cale de roue	01100347
Roue de secours	RS19513
Plancher bois	09197626
Support roue de secours	SPPL4122

ACCESSOIRES	XV 5122
Cale de roue	01100347
Roue de secours	RS19513
Plancher bois	09197627
Support roue de secours	SPPL4122

**ERDE** EXPERT  
**PLBH**

**PLATEAU BASCULANT HAYON  
 ROUES DESSOUS**

**VERSION**

**TIMON RÉGLABLE**



**PLBH4122**



**EN SÉRIE 4122 :** \_\_\_\_\_

**8 ANNEAUX D'ARRIMAGE  
 ROUE JOCKEY ESCAMOTABLE  
 PLANCHER BOIS ANTIDÉRAPANT  
 RAMBARDE AVANT**

**PLBH340**

**EN SÉRIE 340 :** \_\_\_\_\_

**6 ANNEAUX D'ARRIMAGE  
 ROUE JOCKEY ESCAMOTABLE  
 RAMBARDE AVANT**



<b>TYPE PLBH</b>	<b>PLBH4122</b>				<b>PLBH5122</b>			
	<b>TIMON V</b>		<b>TIMON RÉGLABLE</b>	<b>TIMON V</b>	<b>TIMON RÉGLABLE</b>			
<b>MMA (PTAC) (kg)</b>	1500 - 1800 - 2000 2200 - 2500 - 2700	3000 - 3500	3000 - 3500	3000 - 3500	3000 - 3500			
<b>Charge utile (kg)</b>	760 - 960 1160 - 1360 1660 - 1860	720 - 920 1120 - 1320 1620 - 1820	2210 - 2710	2037 - 2537	2080 - 2580	1922 - 2422		
<b>Poids à vide (kg)</b>	740	780	790	963	920	1078		
<b>Dimensions hors tout (cm)</b>	542 x 220			559 x 220				
<b>Dimensions utile (cm)</b>	410 x 220				510 x 220			
<b>Seuil de chargement (cm)</b>	68							
<b>Basculement</b>	vérin à gaz	vérin hydraulique						
<b>Charge essieu (kg)</b>	2 x 1350		2 x 1800					
<b>Roues</b>	195/50 R13C							

MMA : Masse Maximum Autorisée - MMTA : Masse Maximum Techniquement Admissible

**ERDE EXPERT**  
**PLBH**  
**LES ACCESSOIRES**

**RÉHAUSSES  
GRILLAGÉES 4122**



**RIDELLES ALU 340**



**RIDELLES ALU 4122**

**PLBH340**

**TIMON V**

750 - 800 - 900 - 1000  
1100 - 1200 - 1350

357 - 407507 - 607	317 - 367 - 467 - 567
707 - 807 - 957	667 - 767 - 917

393	433
-----	-----

481 x 194

345 x 185

68

vérin à gaz	vérin hydraulique
-------------	-------------------

1350

195/55 R10C



ACCES-SOIRES	Rambarde latéral ouvrante	Réhausse grillagée (80 cm)	Ridelle ALU (35 cm)	Treuil	Support de treuil	Roue de secours	Support roue de secours
<b>PLBH 5122</b>	RBPL5122	RGPLBH5122	KRPLBH5122	29500266 1600 kg auto-freiné	09197637	RSI9513	SPPL4122
<b>PLBH 4122</b>	RBPL4122	RGPLBH4122	KRPLBH4122	29500266 1600 kg auto-freiné	09197637	RSI9513	SPPL4122
<b>PLBH 340</b>	RBPL340	RGPLBH340	RBPLBH340	29500260 900 kg	09192789	RSI9510	SPPL340



## PLATEAU BASCULANT RAMPES ROUES DESSOUS

**VERSION  
TIMON RÉGLABLE**



**EN SÉRIE 4122 :**

**8 ANNEAUX D'ARRIMAGE  
ROUE JOCKEY ESCAMOTABLE  
PLANCHER BOIS ANTIDÉRAPANT  
RAMBARDE AVANT**

**PLBR4122**



TYPE PLBR	PLBR4122			PLBR5122			
	TIMON V		TIMON RÉGLABLE	TIMON V	TIMON RÉGLABLE		
MMA (PTAC) (kg)	1500 - 1800 - 2000 2200 - 2500 - 2700	3000 - 3500	3000 - 3500	3000-3500	3000 - 3500		
Charge utile (kg)	815 - 1115 1315 - 1515 1815 - 2015	775 - 1075 1275 - 1475 1775 - 1975	2265 - 2765	2092 - 2592	2105 - 2605 1947 - 2447		
Poids à vide (kg)	685	725	735	908	895 1053		
Dimensions hors tout (cm)	542 x 220		559 x 220	542 x 220	559 x 220		
Dimensions utile (cm)	410 x 220			410 x 220			
Seuil de chargement (cm)	68						
Basculement	vérin à gaz	vérin hydraulique					
Charge essieu (kg)	2 x 1350		2 x 1800				
Roues	195/50 R13C						

MMA : Masse Maximum Autorisée - MMTA : Masse Maximum Techniquement Admissible

**ERDÉ** EXPERT

# PLBR

## LES ACCESSOIRES

### RÉHAUSSES GRILLAGÉES 4122



### RIDELLES ALU 4122



ACCESSOIRES	Rambarde latéral ouvrante	Réhausse grillagée (80 cm)	Ridelle ALU (35 cm)	Treuil	Support de treuil	Roue de secours	Support roue de secours
<b>PLBR 5122</b>	RBPL5122	RGPLBR5122	KRPLBR5122	29500266 1600 kg auto-freiné	09197637	RS19513	SPPL4122
<b>PLBR 4122</b>	RBPL4122	RGPLBR4122	KRPLBR4122	29500266 1600 kg auto-freiné	09197637	RS19513	SPPL4122



## ERDÉ EXPERT

6 rue Lavoisier  
21600 LONGVIC  
FRANCE

Tél. 33 (0)3 80 79 16 16  
Fax 33 (0)3 80 39 77 80

**www.erde.fr**